


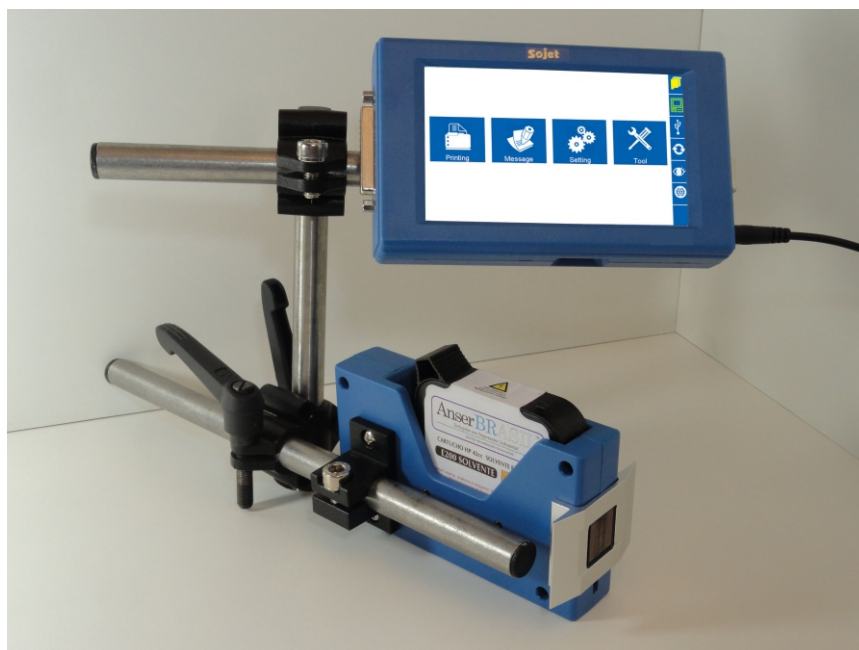

QUICODE™ E100D

Impressora Jato de Tinta de Alta Resolução

Tela LCD colorida de 5 polegadas

Tela sensível ao toque - 800 x 480

Códigos de barras fixos

Códigos de barras 1D/2D disponíveis

Alta Resolução de impressão

Resolução de até 600DPI

Hora e turno em grupos

Suporta até 48 turnos em passos de 30 min

Dimensões

Controlador: 162 x 92 x 31mm
Cabeçote: 144 x 95 x 60 mm

Smart Detection

Deteção automática de periféricos externos

Cabeçote independente do controlador

Mais facilidade na integração em espaços pequenos

Smart Ink

Controle automático do nível de tinta restante no cartucho

Recursos

Idiomas disponíveis

Chinês, Inglês, Japonês, Francês, Alemão, Espanhol, Português e Russo

Fontes

Fonte padrão ARIAL, pode adicionar uma segunda fonte

Códigos de Barras

UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, INT25, CODE39, CODE128, DATAMATRIX, QR

Formato da data/hora

Variedade de formatos disponíveis (validade, fabricação, horas, minutos, segundos)

Contadores

Ajuste flexível para número serial e caixa-lote

Velocidades

Velocidade fixa ou variável controlada por encoder

Acesso com proteção de senha

Senhas multi-nível para acesso (Operador, Técnico e Administrador)

Back up de mensagens

Faça back up de suas mensagens em um pendrive externo conectado direto à impressora, sem computadores.

Parâmetros Técnicos

Tecnologia

HP TIJ2.5, utilizando placa driver HP para garantia de qualidade de impressão

Dimensões dos cabos

Cabo de alimentação: 1,20m
Cabo do cabeçote: 1,80m

Fonte de tensão

AC 90V-240V | 50-60HZ, 60W

Alturas de impressão (mm)

1~12.7mm

Velocidades de impressão

0-122 m/min (@150 DPI)

Resolução

50~600DPI

Conexões externas

USB2.0: para pen driver
Db15 para periféricos como fotocélula externa, encoder e torre de alarme

Objetos disponíveis

Códigos de barras, caracteres alfanuméricos, logos, datas de validade e fabricação, código de turno e contadores

Interface

5 polegadas LCD touch screen colorido 800 x 480
design de tela rotacional em até 90°

Controle do cartucho e tipos de tinta

Reconhece automaticamente tipos de tinta e ajusta seus parâmetros automaticamente na impressora
Assegura o uso correto dos cartuchos de tinta
Registra a quantidade remanescente de tinta no cartucho

Montagem

Lateral e topo (suporte anti-choque opcional)

Certificações

CE, FCC

Tolerâncias

Ambiente de trabalho: -10° a +45°C; 10% a 85% umid
Estocagem: -25° a +55°C; 10% a 90% umid

*As informações aqui constantes tem caráter meramente informativo, podendo sofrer alterações a qualquer momento sem aviso prévio